


4. 配水管土工 (補助)

4. 配水管布設土工事總括表(補助)

[illegible]


配水管布設土工事集計表

名 称	規 格	単位	補1	補2・3・4・5・6		補7	合計	備考
		舗装	県道車道	県道車道	県道車道	県道車道		
		口径	φ100	φ100	φ100	φ100		
		DP	DP=1.00	DP=1.00	DP=1.00	DP=1.00		
土工数量								
As舗装版切断工	As 15cm以下	m	56.94	738.64	4.22		799.80	
舗装版直接掘削積込工	As版10cm以下BH0.28	m ²	17.08	221.59	1.27		239.94	
機械掘削工	BH0.28	m ³	17.59	220.85	1.64		240.08	
機械埋戻工	機械掘削・山砂	m ³	6.78	87.90	0.88		95.56	
As塊道搬工	4t 現場～仮置場 4km	m ³	1.71	22.16	0.13		24.00	
発生土運搬工	2t 現場～処分場 2km	m ³	17.59	220.85	1.64		240.08	
整地	BH0.45	m ³	17.59	220.85	1.64		240.08	
As廃材処分費		t	4.02	52.08	0.31		56.41	
舗装版排泥処分工		kg	116.16	1,506.93	8.61		1,631.59	
仮復旧工								
下層路盤工	RC-40 t=45cm	m ²	17.08	221.59	1.27		239.94	
上層路盤工	RM-30 t=20cm	m ²	17.08	221.59	1.27		239.94	
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	m ²	17.08	221.59	1.27		239.94	
仮設工								
軽量鋼矢板建込土留	LSP II型 H=2.0m	m						
軽量鋼矢板建込土留	LSP II型 H=2.5m	m						
支保工(1段)	軽量金属 水圧式ハイブサポート	m						

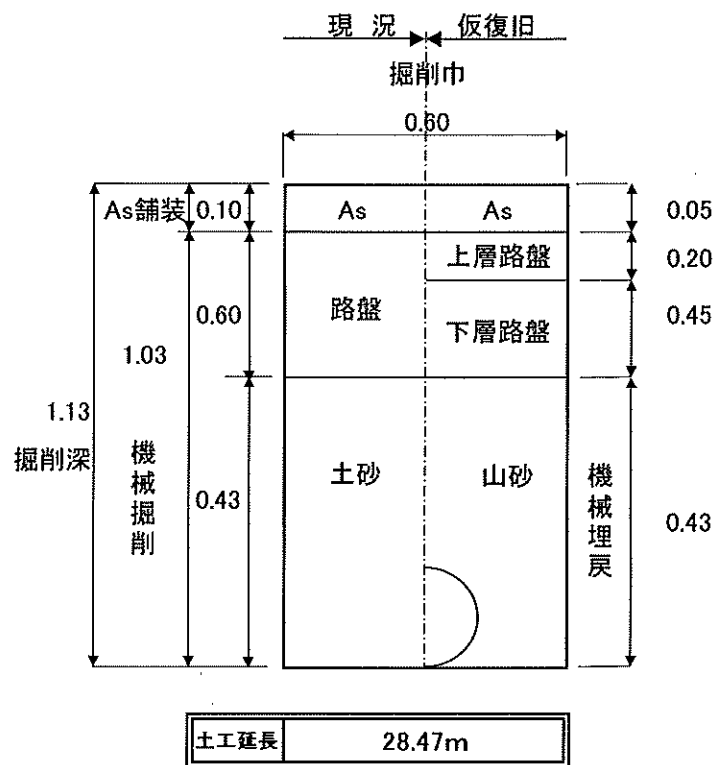

現況	
As層	10 cm
上層	15 cm
下層	45 cm
土砂	43 cm
既設管控除	m ²
仮復旧	
As層	5 cm
上層	20 cm
下層	45 cm
管外径	13 cm
管断面積	0.02 m ²
新設管土被り	1.00 m

名 称	規 格	単位	算 式	数 量
土工				
As舗装切断工	As 15cm以下	m	28.47 × 2	56.94
舗装版直接掘削積込工	As版10cm以下,BH 0.28	m ²	28.47 × 0.60	17.08
機械掘削積込工	BH0.28	m ³	(0.60 × 1.03 - 0.00) × 28.47	17.59
機械埋戻工	機械締固・山砂	m ³	(0.60 × 0.43 - 0.02) × 28.47	6.78
As廃材運搬工		m ³	17.08 × 0.10	1.71
発生土運搬工		m ³	17.59	17.59
As廃材処分費		t	1.71 × 2.35	4.02
整地		m ³	17.59	17.59
舗装版排泥処分工		kg	0.0017 × 1200 × 56.94	116.16
仮復旧				
下層路盤工	RC-40 t=45cm	m ²	28.47 × 0.60	17.08
上層路盤工	RM-30 t=20cm	m ²	28.47 × 0.60	17.08
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	m ²	28.47 × 0.60	17.08

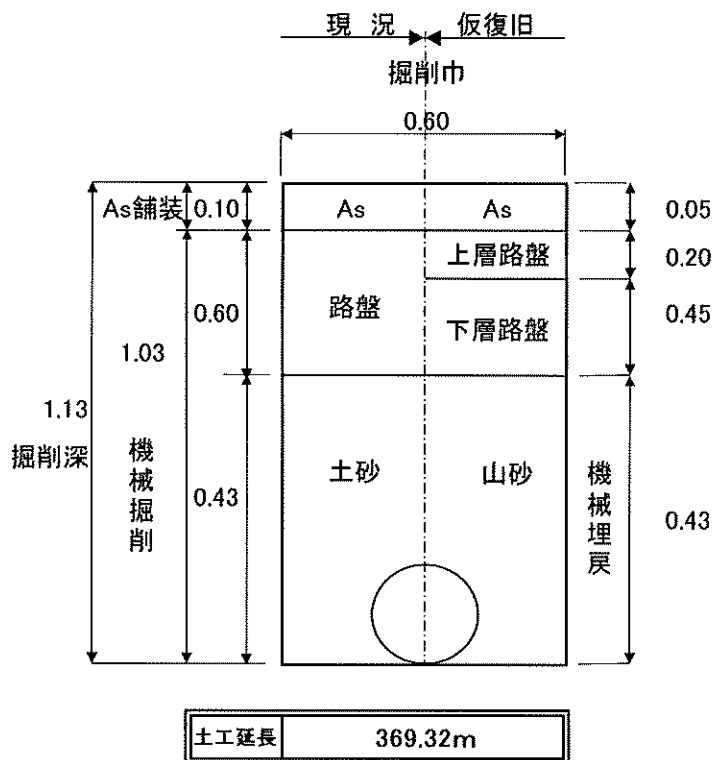

現況


As層	10 cm
上層	15 cm
下層	45 cm
土砂	43 cm
既設管控除	0.02 m ²

仮復旧

As層	5 cm
上層	20 cm
下層	45 cm

管外径	13 cm
管断面積	0.02 m ²
新設管土被り	1.00 m
既設管土被り	1.00 m

名 称	規 格	単位	算 式	数 量
土工				
As舗装切断工	As 15cm以下	m	369.32 × 2	738.64
舗装版直接掘削積込工	As版10cm以下,BH 0.28	m ²	369.32 × 0.60	221.59
機械掘削積込工	BH0.28	m ³	(0.60 × 1.03 - 0.02) × 369.32	220.85
機械埋戻工	機械締固・山砂	m ³	(0.60 × 0.43 - 0.02) × 369.32	87.90
As廃材運搬工		m ³	221.59 × 0.10	22.16
発生土運搬工		m ³	220.85	220.85
As廃材処分費		t	22.16 × 2.35	52.08
整地		m ³	220.85	220.85
舗装版排泥処分工		kg	0.0017 × 1200 × 738.64	1,506.83
仮復旧				
下層路盤工	RC-40 t=45cm	m ²	369.32 × 0.60	221.59
上層路盤工	RM-30 t=20cm	m ²	369.32 × 0.60	221.59
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	m ²	369.32 × 0.60	221.59

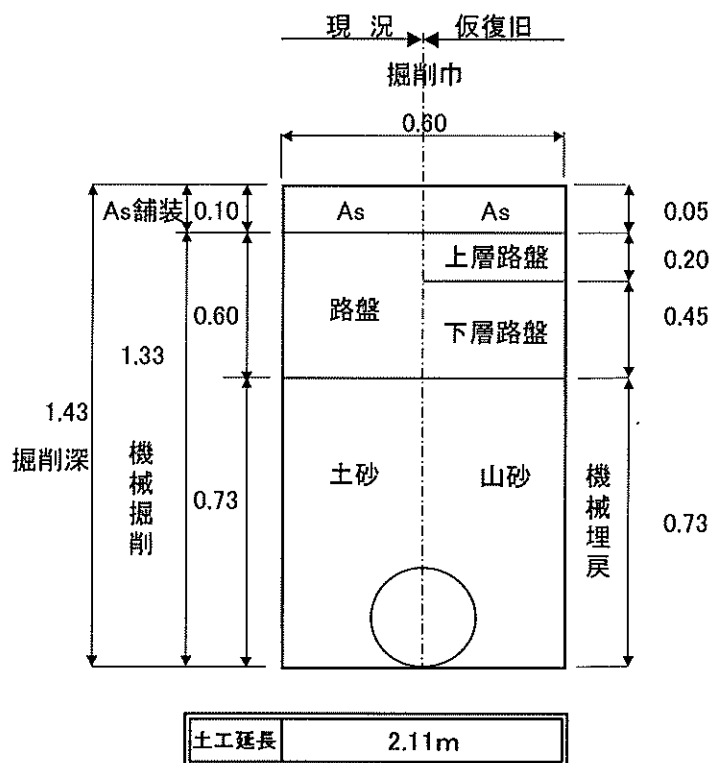

現況

As層	10 cm
上層	15 cm
下層	45 cm
土砂	73 cm
既設管控除	0.02 m ²

仮復旧

As層	5 cm
上層	20 cm
下層	45 cm

管外径 13 cm

管断面積 0.02 m²

新設管土被り 1.30 m

既設管土被り 1.00 m

名 称	規 格	単位	算 式	数 量
土工				
As舗装切断工	As 15cm以下	m	2.11 × 2	4.22
舗装版直接掘削積込工	As版10cm以下,BH 0.28	m ²	2.11 × 0.60	1.27
機械掘削積込工	BH0.28	m ³	(0.60 × 1.33 - 0.02) × 2.11	1.64
機械埋戻工	機械締固・山砂	m ³	(0.60 × 0.73 - 0.02) × 2.11	0.88
As廃材運搬工		m ³	1.27 × 0.10	0.13
発生土運搬工		m ³	1.64	1.64
As廃材処分費		t	0.13 × 2.35	0.31
整地		m ³	1.64	1.64
舗装版排泥処分工		kg	0.0017 × 1200 × 4.22	8.61
仮復旧				
下層路盤工	RC-40 t=45cm	m ²	2.11 × 0.60	1.27
上層路盤工	RM-30 t=20cm	m ²	2.11 × 0.60	1.27
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	m ²	2.11 × 0.60	1.27

