



φ75 配水管布設土工・土留数量集計表(単独)


	名 称	規 格	単位	A5	B1	B2	B3	①	②	合計	設計数量	備考
	土工延長		口径	φ75	φ75	φ75	φ75	試掘工	試掘工			
	土工延長		m	2.65	6.92	8.21	0.58			15.71	15.71	
	舗装種別			県道新設	市道新設	市道布設替	市道布設替	県道車道	市道車道			
	土被り		m	1.00	1.00	1.30	1.30	1.30	1.30			
	箇所数		箇所									
	土工数量											
	舗装版切断	As t=15cm以下	m	5.30	13.84	17.02	1.76	32.00	8.00	77.92	78	
	装版直接掘削・積込工	バックホウ0.2m ³ 舗装厚0cmを超え10cm以下	m ²	1.59	4.15	4.93	0.35	8.00	2.00	21.02	21	
	バックホウ掘削積込	バックホウ0.2m ³	m ³	1.57	4.32	6.52	0.46	9.20	2.50	24.57	25	
	管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	発生土 バックホウ0.2m ³	m ³			4.93	0.35	4.80	1.80	11.88	12	
	管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	良質山砂 バックホウ0.2m ³	m ³	0.59	2.80	4.79	0.34			8.52	9	
	As塊運搬費	DID無し 現場～仮置場 4km	m ³	0.16	0.21	0.25	0.02	9.60	0.20	10.44	10	
	As塊運搬費	DID無し 仮置場～処分場 6km	m ³	0.16	0.21	0.25	0.02	9.60	0.20	10.44	10	
	積込(ルーズ)	As	m ³	0.16	0.21	0.25	0.02	9.60	0.20	10.44	10	
	発生土運搬費	DID有り 現場～仮置場 13km	m ³	1.57	4.32	1.59	0.11	4.40	0.70	12.69	13	
	整地		m ³	1.57	4.32	1.59	0.11	4.40	0.70	12.69	13	
	As廃材処分費		t	0.38	0.49	0.59	0.05	22.56	0.47	24.54	25	
	仮復旧工											
	下層路盤工(施工幅1.8m未満)	RC-40 t=20cm	m ²		4.15	4.93	0.35		2.00	11.43	11	
	下層路盤工(施工幅1.8m未満)	RC-40 t=45cm	m ²	1.59				8.00		9.59	10	
	上層路盤工(施工幅1.8m未満)	RM-30 t=15cm	m ²		4.15	4.93	0.35		2.00	11.43	11	
	上層路盤工(施工幅1.8m未満)	RM-30 t=20cm	m ²	1.59				8.00		9.59	10	
	舗装工(人力施工)	再生密粒度As13 t=5cm	m ²	1.59	4.15	4.93	0.35	8.00	2.00	21.02	21	

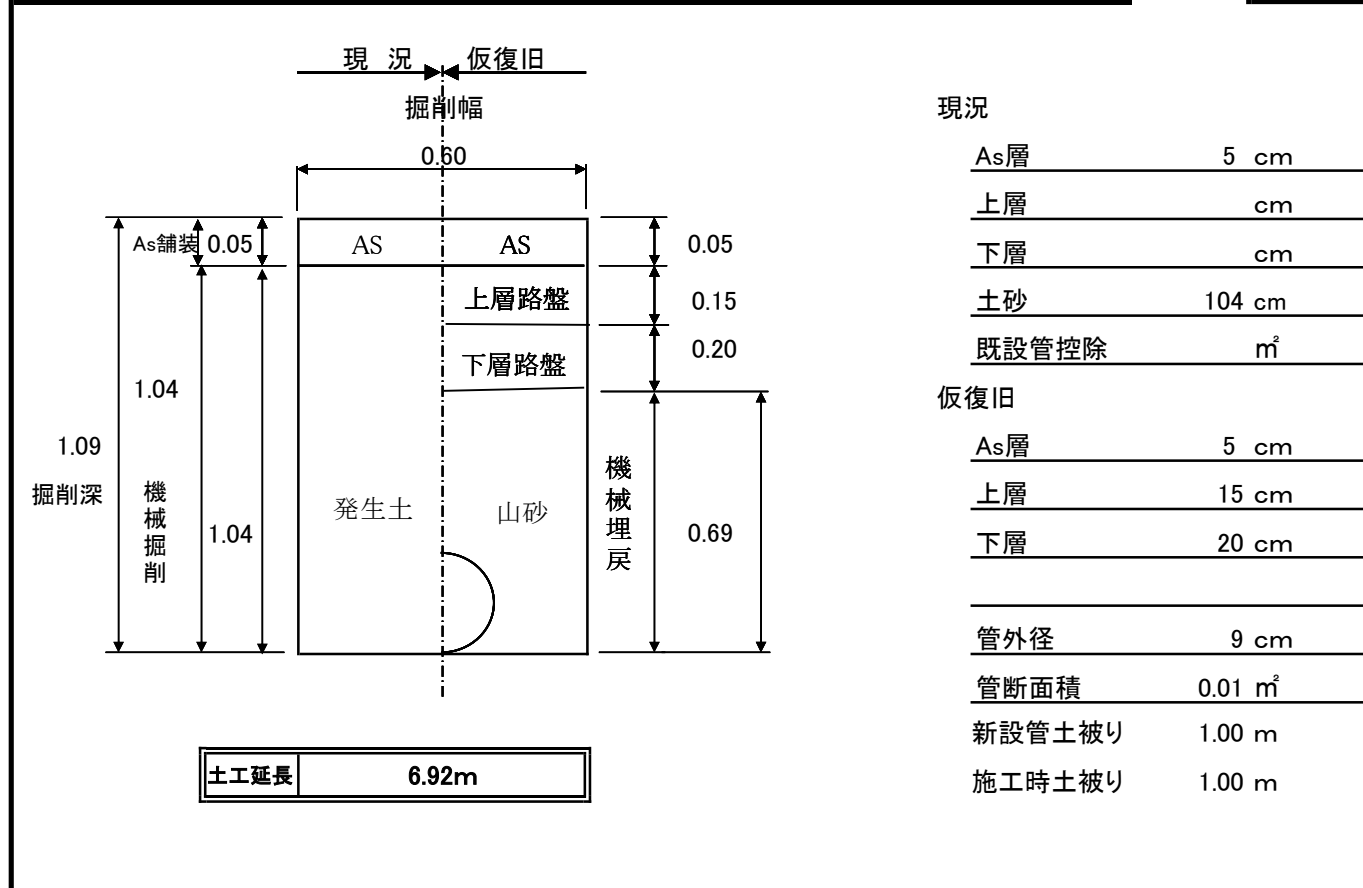


名 称	規 格	単位	算 式	数 量
土工				
舗装版切断	As t=15cm以下	m	6.92 × 2	13.84
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	バックホウ0.2m ³ 舗装厚0cmを超え10cm以下	m ²	6.92 × 0.60	4.15
バックホウ掘削積込	バックホウ0.2m ³	m ³	0.60 × 1.04 × 6.92	4.32
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	良質山砂 バックホウ0.2m ³	m ³	(0.60 × 0.69 - 0.01m ²) × 6.92	2.80
As塊運搬費		m ³	4.15m ² × 0.05	0.21
発生土運搬費		m ³	4.32m ³	4.32
As廃材処分費		t	0.21m ³ × 2.35t/m ³	0.49
仮復旧				
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	RC-40 t=20cm	m ²	6.92 × 0.60	4.15
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	RM-30 t=15cm	m ²	6.92 × 0.60	4.15
舗装工(人力施工)	再生密粒度As13 t=5cm	m ²	6.92 × 0.60	4.15

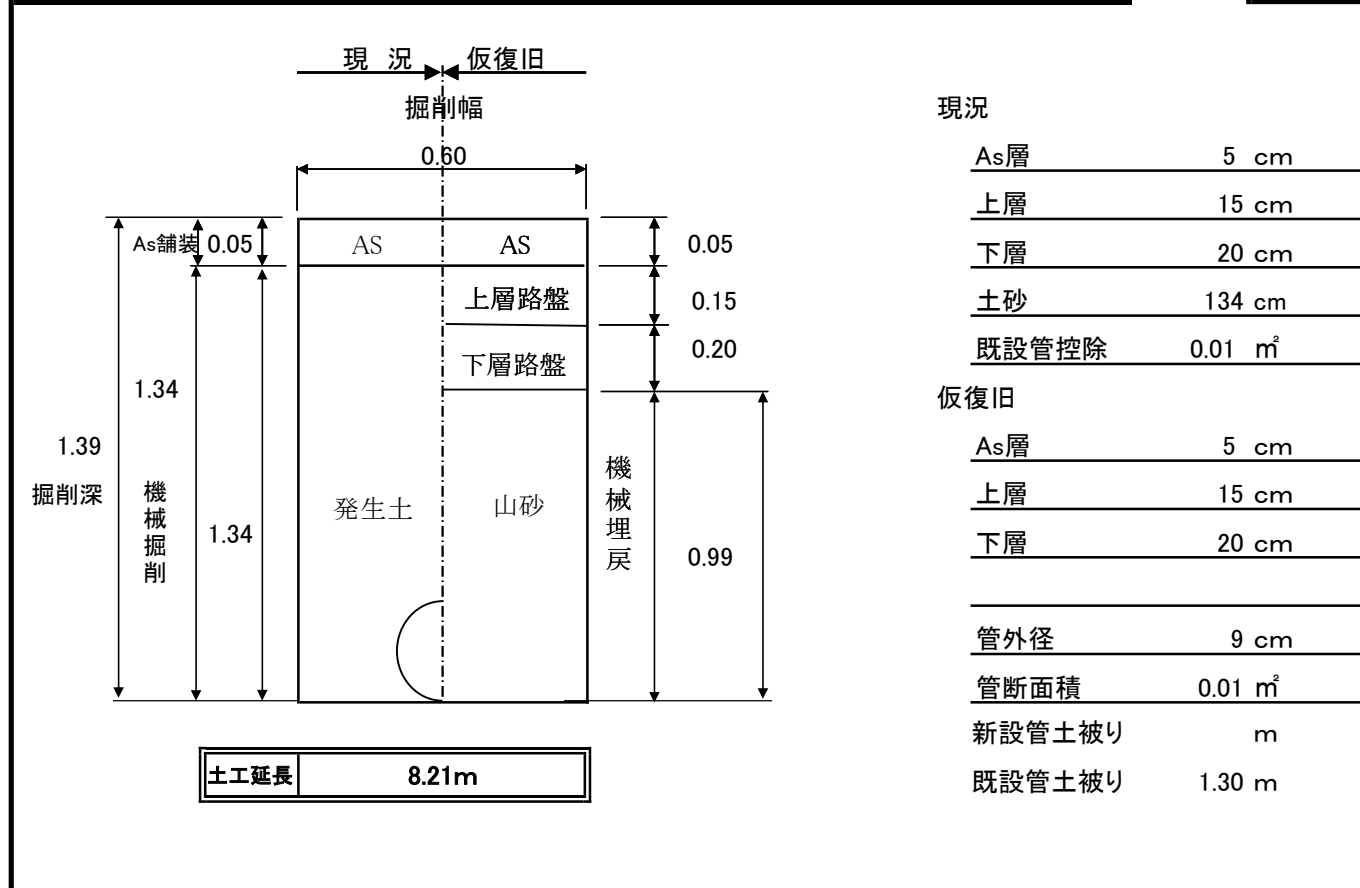


名 称	規 格	単位	算 式	数 量
土工				
舗装版切断	As t=15cm以下	m	8.21 × 2 + 0.60	17.02
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	バックホウ0.2m ³ 舗装厚0cmを超え10cm以下	m ²	8.21 × 0.60	4.93
バックホウ掘削積込	バックホウ0.2m ³	m ³	(0.60 × 1.34 - 0.01m ²) × 8.21	6.52
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	発生土 バックホウ0.2m ³	m ³	0.60 × 8.21	4.93
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	良質山砂 バックホウ0.2m ³	m ³	(0.60 × 0.99 - 0.01m ²) × 8.21	4.79
As塊運搬費		m ³	4.93m ² × 0.05	0.25
発生土運搬費		m ³	6.52m ³ - 4.93m ³	1.59
As廃材処分費		t	0.25m ³ × 2.35t/m ³	0.59
仮復旧				
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	RC-40 t=20cm	m ²	8.21 × 0.60	4.93
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	M-30 t=15cm	m ²	8.21 × 0.60	4.93
舗装工(人力施工)	再生密粒度As13 t=5cm	m ²	8.21 × 0.60	4.93

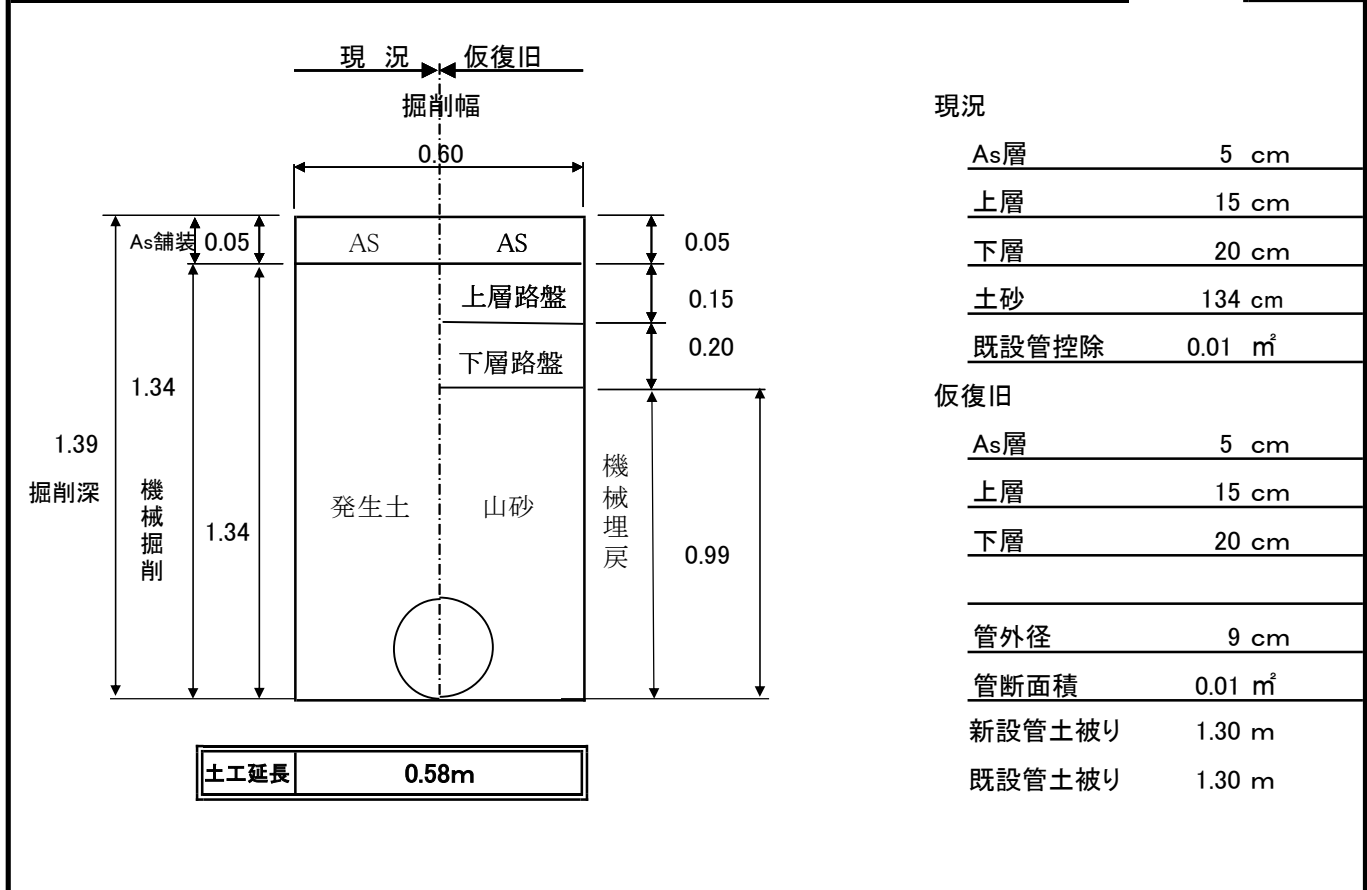

名 称	規 格	単位	算 式	数 量
土工				
舗装版切断	As t=15cm以下	m	0.58 × 2 + 0.60	1.76
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	バックホウ0.2m ³ 舗装厚0cmを超え10cm以下	m ²	0.58 × 0.60	0.35
バックホウ掘削積込	バックホウ0.2m ³	m ³	(0.60 × 1.34 - 0.01m ²) × 0.58	0.46
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	発生土 バックホウ0.2m ³	m ³	0.60 × 0.58	0.35
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	良質山砂 バックホウ0.2m ³	m ³	(0.60 × 0.99 - 0.01m ²) × 0.58	0.34
As塊運搬費		m ³	0.35m ² × 0.05	0.02
発生土運搬費		m ³	0.46m ³ - 0.35m ³	0.11
As廃材処分費		t	0.02m ³ × 2.35t/m ³	0.05
仮復旧				
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	RC-40 t=20cm	m ²	0.58 × 0.60	0.35
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	M-30 t=15cm	m ²	0.58 × 0.60	0.35
舗装工(人力施工)	再生密粒度As13 t=5cm	m ²	0.58 × 0.60	0.35

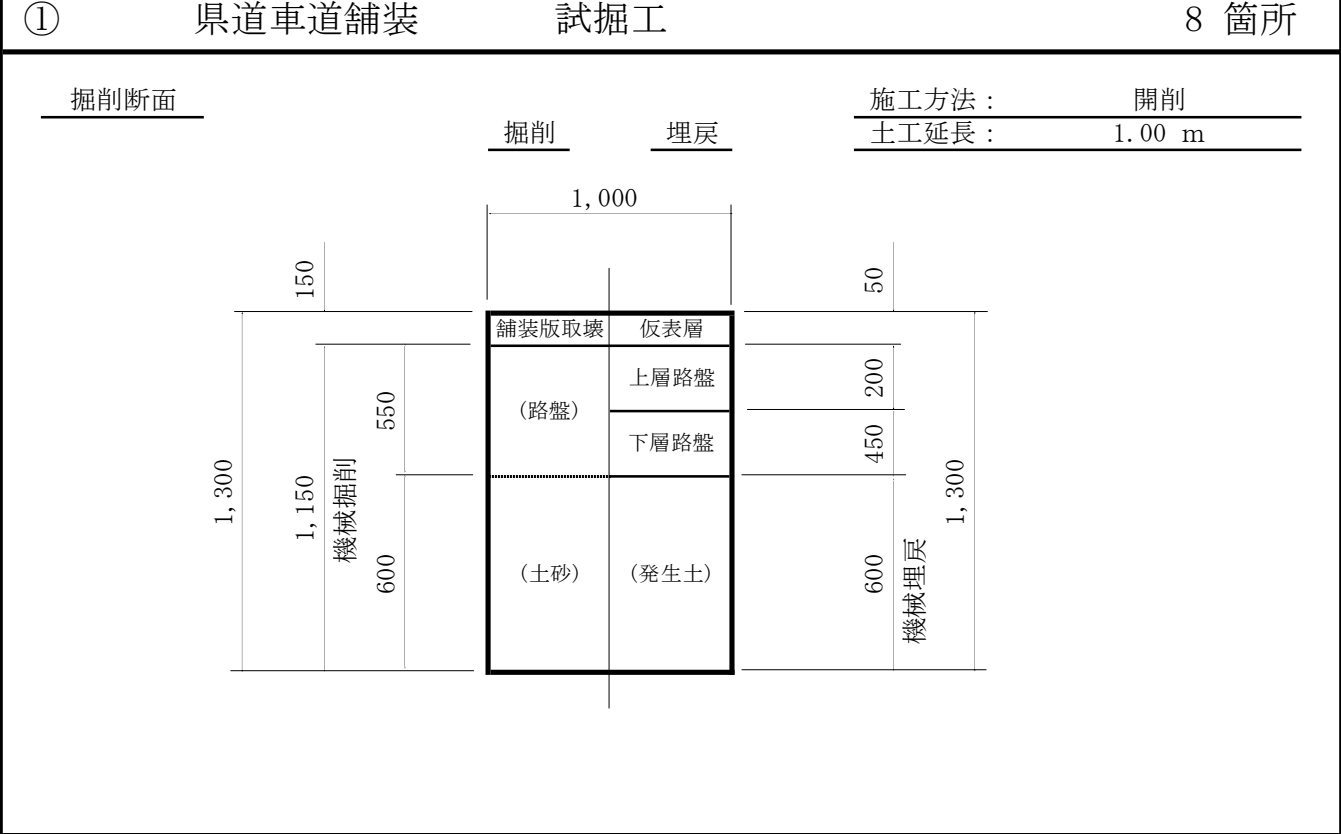

工 種	規 格	算 式	単位	数 量
土工事				
舗装版切断	As t=15cm以下	1.00 × 4.00 本 × 8箇所 = 32.00	m	32.00
舗装版破碎掘削・積込工	バックホウ0.2㎡ 舗装厚0cmを超え35cm以下	1.00 × 1.00 × 8箇所 = 8.00	m2	8.00
バックホウ掘削積込	バックホウ0.2㎡	1.00 × 1.00 × 1.15 × 8箇所 = 9.20	m3	9.20
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ）	発生土 バックホウ0.2㎡	1.00 × 1.00 × 0.60 × 8箇所 = 4.80	m3	4.80
As塊運搬費		8.00 × 0.15 × 8箇所 = 9.60	m3	9.60
発生土運搬費		9.20 - 4.80 = 4.40	m3	4.40
As廃材処分費		9.60 × 2.35 = 22.56	t	22.56
復旧工				
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	RC-40 t=45cm	1.00 × 1.00 × 8箇所 = 8.00	m2	8.00
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	RM-30 t=20cm	1.00 × 1.00 × 8箇所 = 8.00	m2	8.00
舗装工（人力施工）	再生密粒度As13 t=5cm	1.00 × 1.00 × 8箇所 = 8.00	m2	8.00

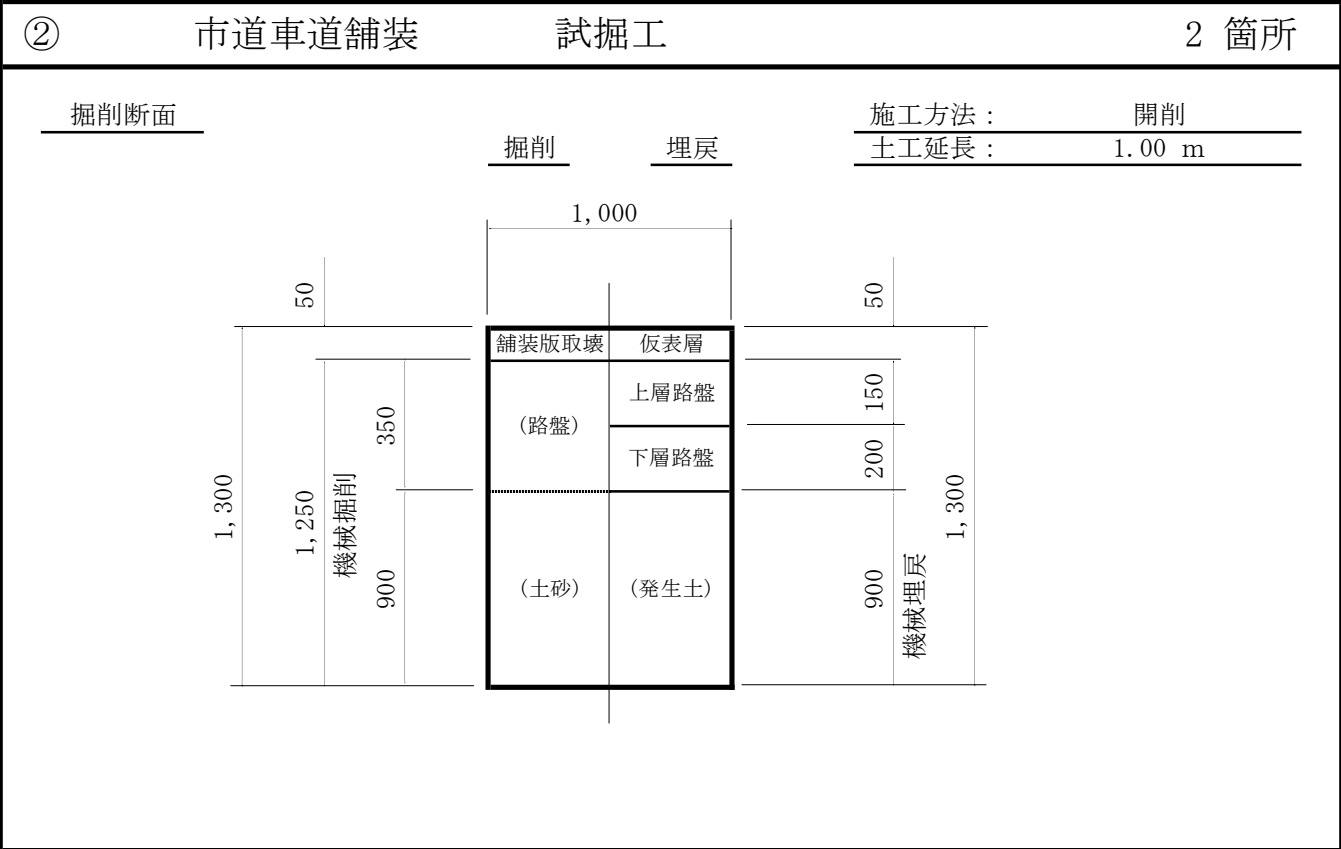

工 種	規 格	算 式	単位	数 量
土工事				
舗装版切断	As t=15cm以下	1.00 × 4.00 本 × 2箇所 = 8.00	m	8.00
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	バックホウ0.2㎡ 舗装厚0cmを超え10cm以下	1.00 × 1.00 × 2箇所 = 2.00	m2	2.00
バックホウ掘削積込	バックホウ0.2㎡	1.00 × 1.00 × 1.25 × 2箇所 = 2.50	m3	2.50
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ）	発生土 バックホウ0.2㎡	1.00 × 1.00 × 0.90 × 2箇所 = 1.80	m3	1.80
As塊運搬費		2.00 × 0.05 × 2箇所 = 0.20	m3	0.20
発生土運搬費		2.50 - 1.80 = 0.70	m3	0.70
As廃材処分費		0.20 × 2.35 = 0.47	t	0.47
復旧工				
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	RC-40 t=20cm	1.00 × 1.00 × 2箇所 = 2.00	m2	2.00
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	RM-30 t=15cm	1.00 × 1.00 × 2箇所 = 2.00	m2	2.00
舗装工（人力施工）	再生密粒度As13 t=5cm	1.00 × 1.00 × 2箇所 = 2.00	m2	2.00